

# 계단통로유도등


벽부형  
중형

**특징**

- SMPS를 기반으로 하는 고성능 수행
- 고효율 에너지 구현
- 간편한 시공성



G1-EMS-D

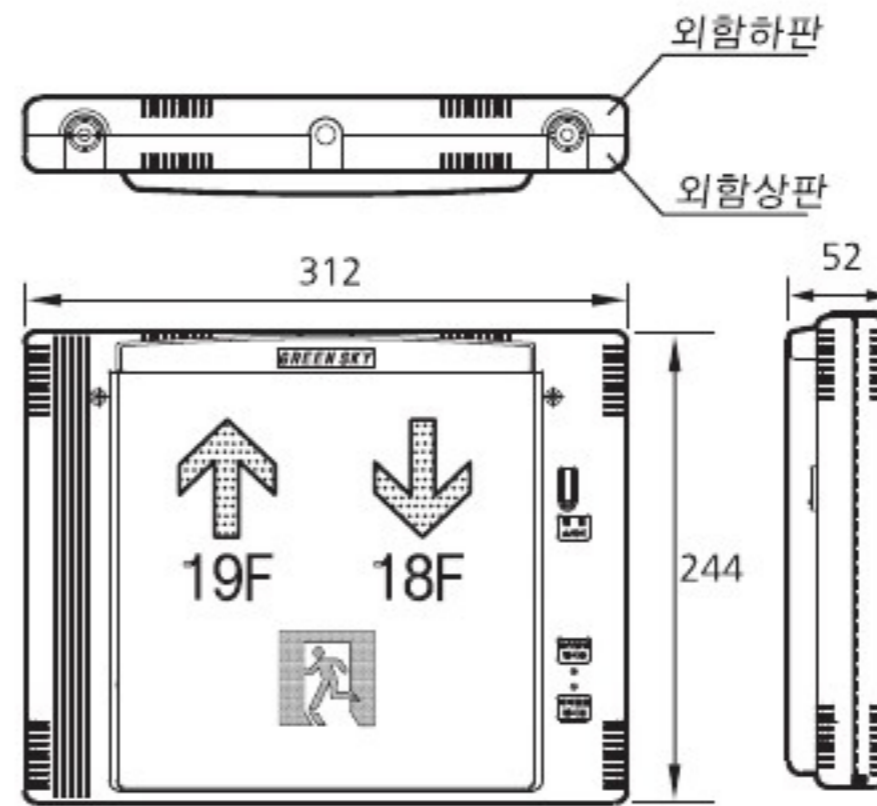

단위:mm

**모델**

G1-EMS-D

**형식승인번호**

유11-2

**제원**

- 광 원 : LED
- 사용전압 : AC220V
- 예비전원 : Ni-Cd 20.4V 600mAh
- 유효점등시간 : 60분용
- 제품크기 : W312×H244×D52 (mm)
- 외함재질 : 난연 ABS(합성수지)
- 제품중량 : 1.3kg
- 고효율인증번호 : LED유도등 제192호
- 소비전력 : 4.0W

**시공방법**

1. 외함상판 좌우측면에 있는 볼트를 풀어서 외함을 연다.
2. 외함 하판을 벽에 견고하게 부착한다.
3. PCB ASSY에서 AC파워선을 뽑은 후 전선 색상에 맞춰 파워선과 전원선을 결선한다.
4. 파워코드를 콘넥타에 체결 한 후 전선이 외함사이에 끼지 않도록 주의해서 분해의 역순으로 외함을 결합한다.