

(상품번호 5503)

luminaire for emergency exit sign

피난구유도등

천장형

소형|단면/양면용

특징

- SMPS를 기반으로 하는 고성능 수행
- 고효율 에너지 구현
- 도광판BLU 방식에 의해 표시면 밝기의 균일화
- 아주 슬림한 두께
- 간편한 시공성



G1-CSS/G1-CSD

표시면 코드



단면	GS-S-1AS	GS-S-2AS	GS-S-3AS	GS-S-4AS	GS-S-5AS	GS-S-6AS	GS-S-7AS
양면	GS-S-1AD	GS-S-2AD	GS-S-3AD	GS-S-4AD	GS-S-5AD	GS-S-6AD	GS-S-7AD

모델


단면 G1-CSS
양면 G1-CSD

형식승인번호

단면 유08-47
양면 유08-47

제원

- 광 원 : LED식
- 사용전압 : AC220V
- 예비전원 : 단면 Ni-Cd 3.6V 300mAh
양면 Ni-Cd 3.6V 300mAh
- 유효점등시간 : 60분용
- 제품크기 : W201×H174×D109 (mm)
- 외함재질 : EGI(전기아연도강판)
- 제품중량 : 단면 1.1kg
양면 1.2kg
- 고효율인증번호 : 단면 LED유도등 제38호
양면 LED유도등 제63호
- 소비전력 : 단면 1.8W
양면 1.8W

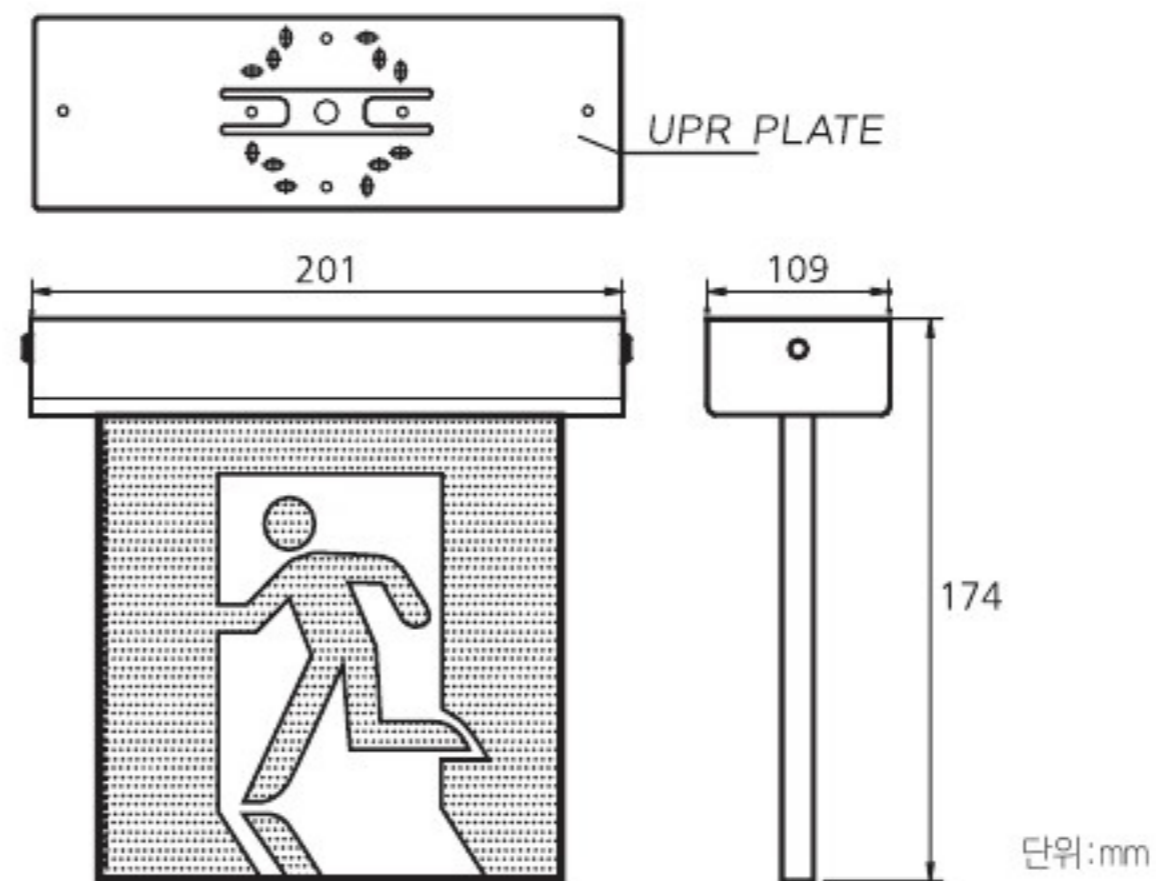

시공방법

유도등 외함에 체결된 UPR-PLATE를 풀어낸 후 UPR-PLATE를 천장에 견고하게 부착하고 유도등 전용선로와 유도등을 결선한 후 외함을 UPR-PLATE에 끼워서 BOLT로 체결한다.