

(상품번호 5509)

luminaire for emergency exit sign

피난구유도등

벽부형

고급형 | 소형

특징

- SMPS를 기반으로 하는 고성능 수행
- 고효율 에너지 구현
- 도광판BLU 방식에 의해 표시면 밝기의 균일화
- 아주 슬림한 두께와 가벼운 중량
- 간편한 시공성



G1-PSS

표시면 코드



모델


G1-PSS

형식승인번호

유06-41-1

제원

- 광 원 : LED
- 사용전압 : AC220V
- 축 전 지 : Ni-Cd 4.8V 300mAh
- 유효점등시간 : 60분용
- 제품크기 : W214×H170×D38 (mm)
- 외함재질 : 난연 ABS(합성수지)
- 제품중량 : 0.73kg
- 고효율인증번호 : LED유도등 제23호
- 소비전력 : 2.0W

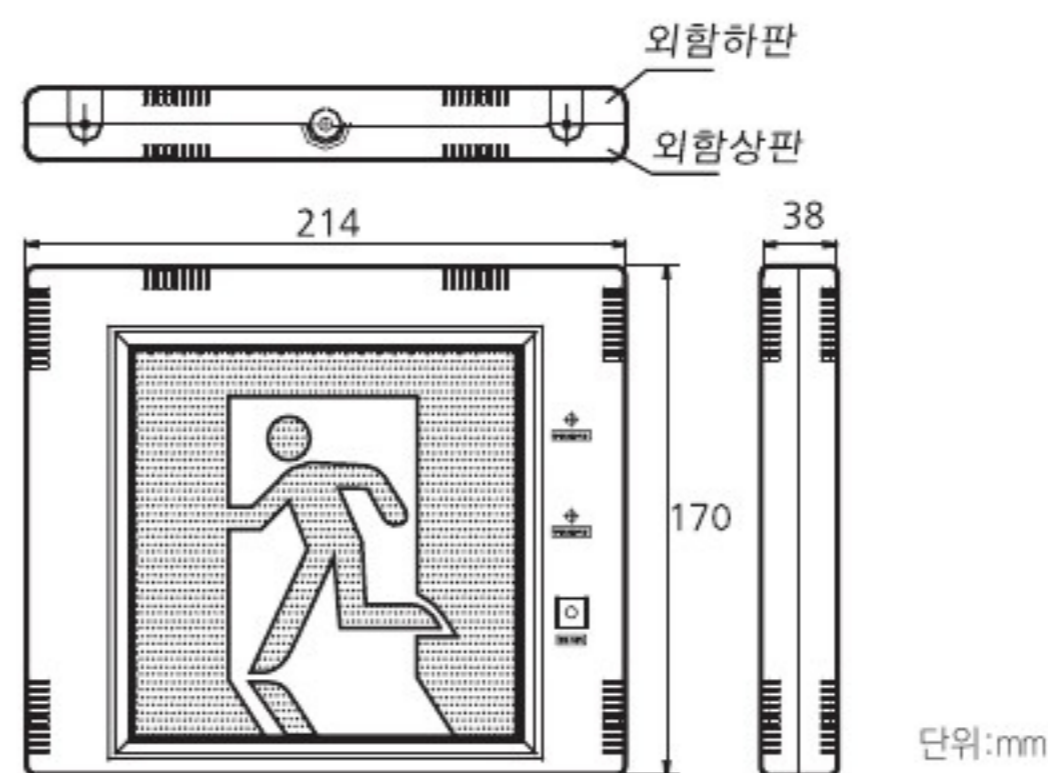

시공방법

유도등 외함 상, 하판에 체결된 볼트를 풀고 외함 상, 하판을 분리한 다음 벽(전선박스나 벽면)에 외함 하판을 부착하고 유도등 전용선로와 유도등을 결선한 후 외함 상, 하판을 결합한다.