

복도통로유도등

(상품번호 5514)

luminaire for emergency exit sign

# 복도통로유도등

벽부형  
일반형소형


**특징**

- 고효율 에너지 구현
- 아주 슬림한 두께와 가벼운 중량
- 간편한 시공성



G1-BS0-D

**표시면 코드**

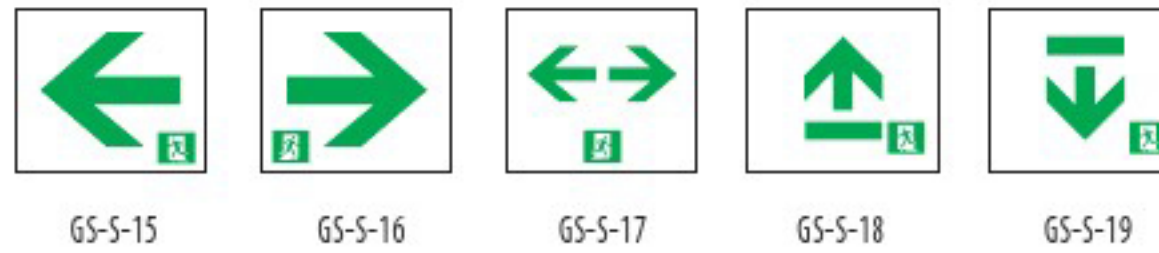

**모델**


G1-BS0-D

**형식승인번호**

유10-49

**제원**

- 광 원 : LED
- 사용전압 : AC220V
- 예비전원 : Ni-Cd 3.6V 300mAh
- 유효점등시간 : 60분용
- 제품크기 : W180×H170×D49 (mm)
- 외함재질 : 난연 ABS(합성수지)
- 제품중량 : 0.38kg
- 고효율인증번호 : LED유도등 제172호
- 소비전력 : 2.4W

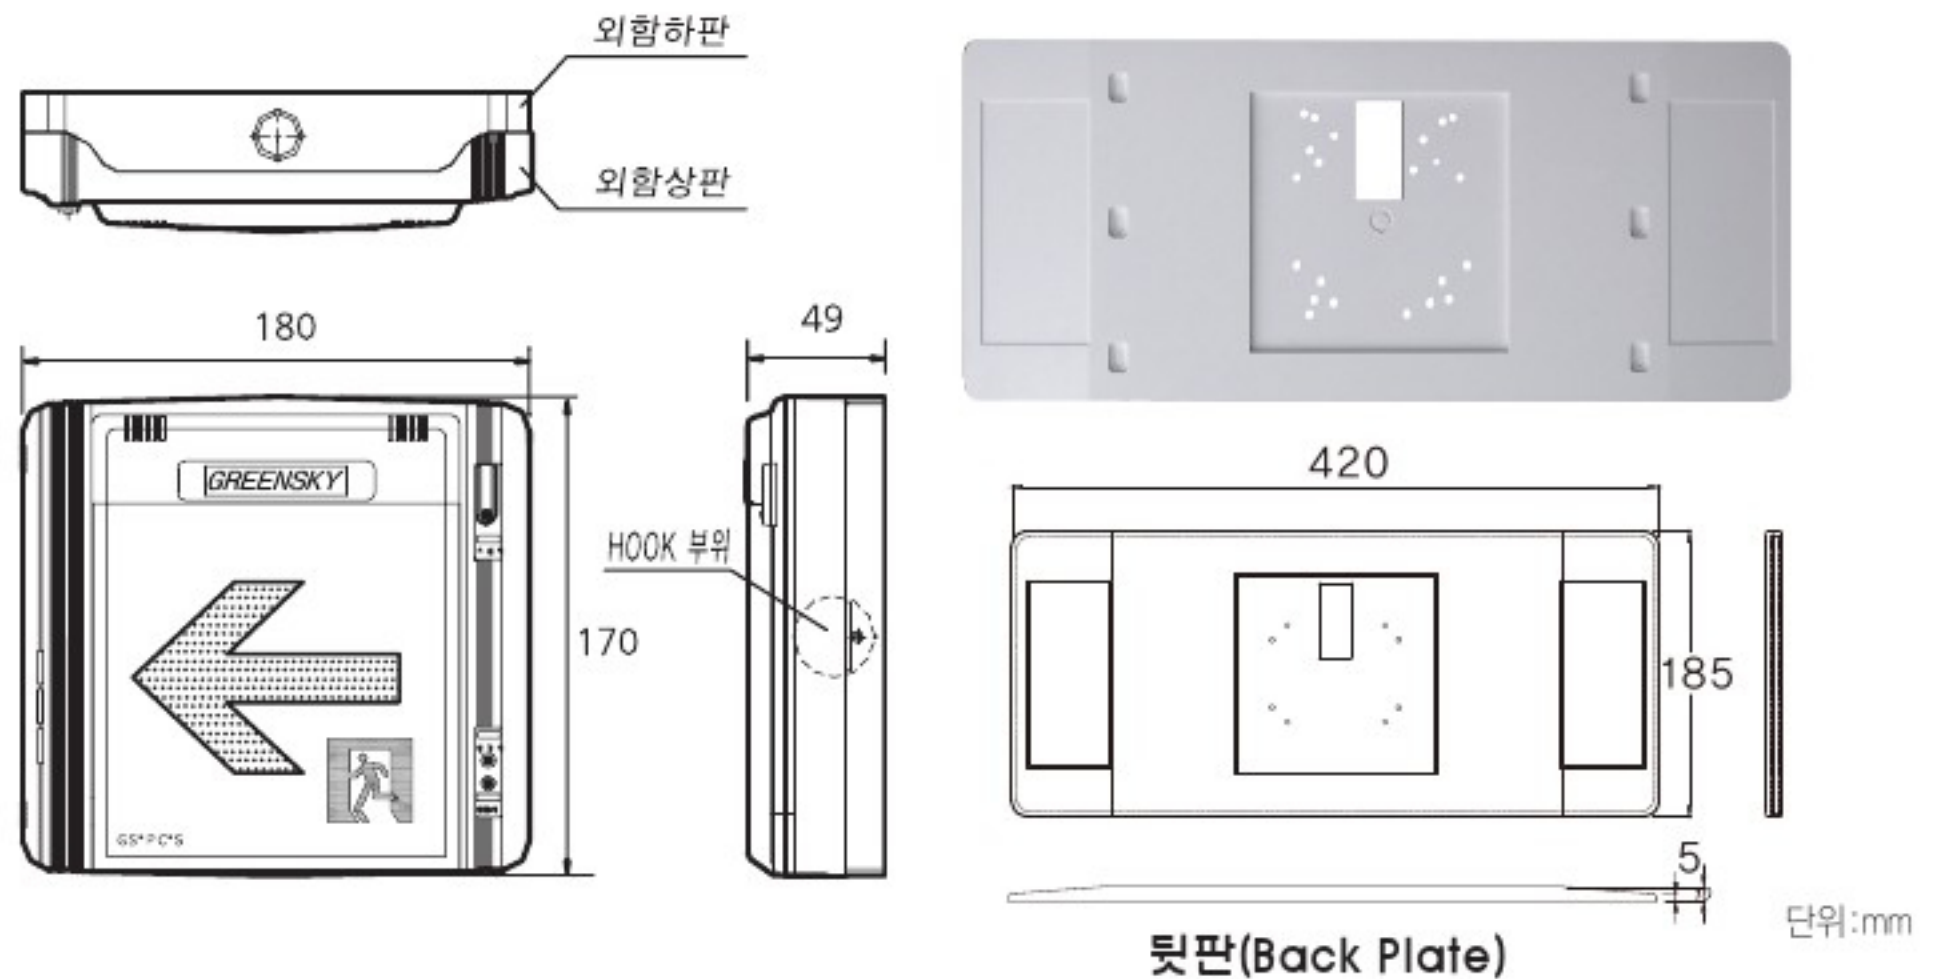

**시공방법**

1. 외함 상, 하판을 드라이버로 분리한다.
2. 외함 하판을 벽에 고정시킨다.
3. 유도등 AC인출선과 전원선을 동일색상에 맞춰서 결선한다.
4. 결선후 외함 상, 하판을 결합한다.