

(상품번호 5511)

luminaire for emergency exit sign

피난구유도등

벽부형

와이드형


특징

- 친환경적인 고성능 축전지 탑재(리튬인산철)
- SMPS를 기반으로 하는 고성능 수행
- 고효율 에너지 구현
- 도광판BLU 방식에 의해 표시면 밝기의 균일화
- 고급스럽고 미려한 디자인
- 아주 슬림한 두께
- 간편한 시공성



G1-WMS-W

표시면 코드

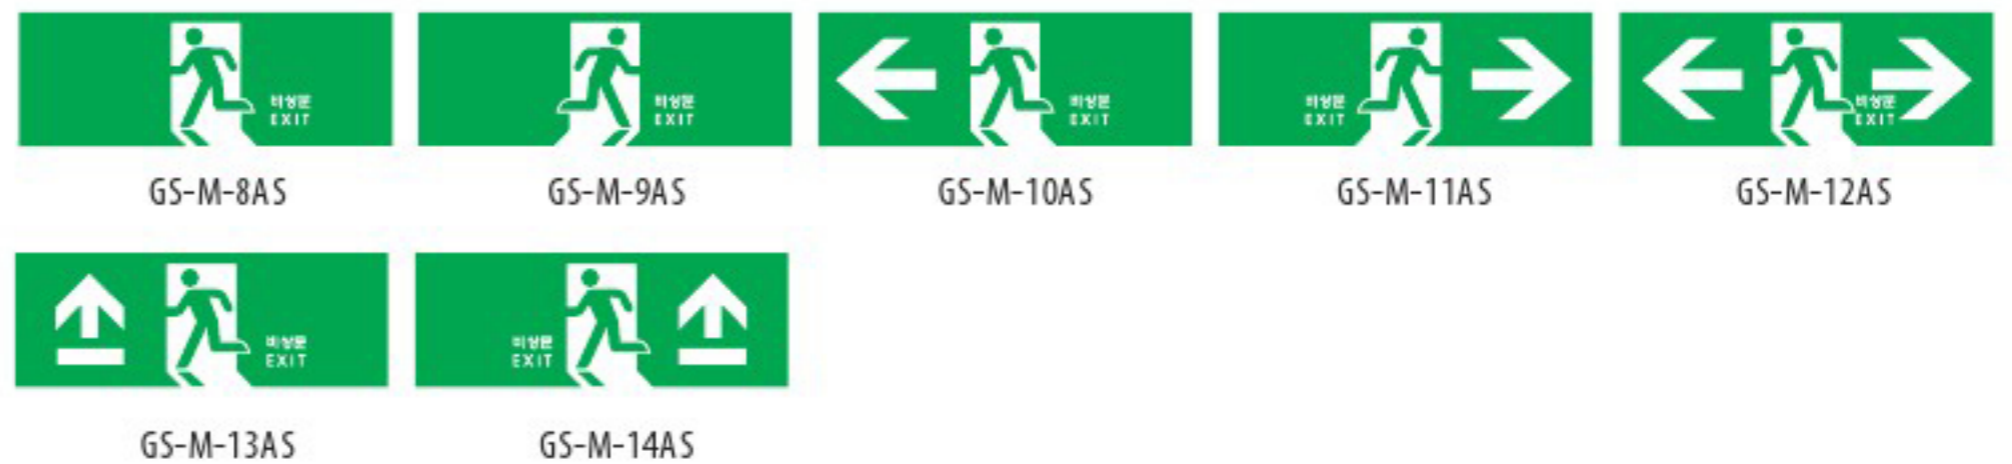

모델


G1-WMS-W

형식승인번호

유10-26

제원

- 광 원 : LED
- 사용전압 : AC220V
- 축 전 지 : Ni-Cd 7.2V 400mAh
- 유효점등시간 : 60분용
- 제품크기 : W517×H169×D43 (mm)
- 외함재질 : EGI (전기아연도강판)
- 제품중량 : 2.1kg
- 고효율인증번호 : LED유도등 제167호
- 소비전력 : 3.8W

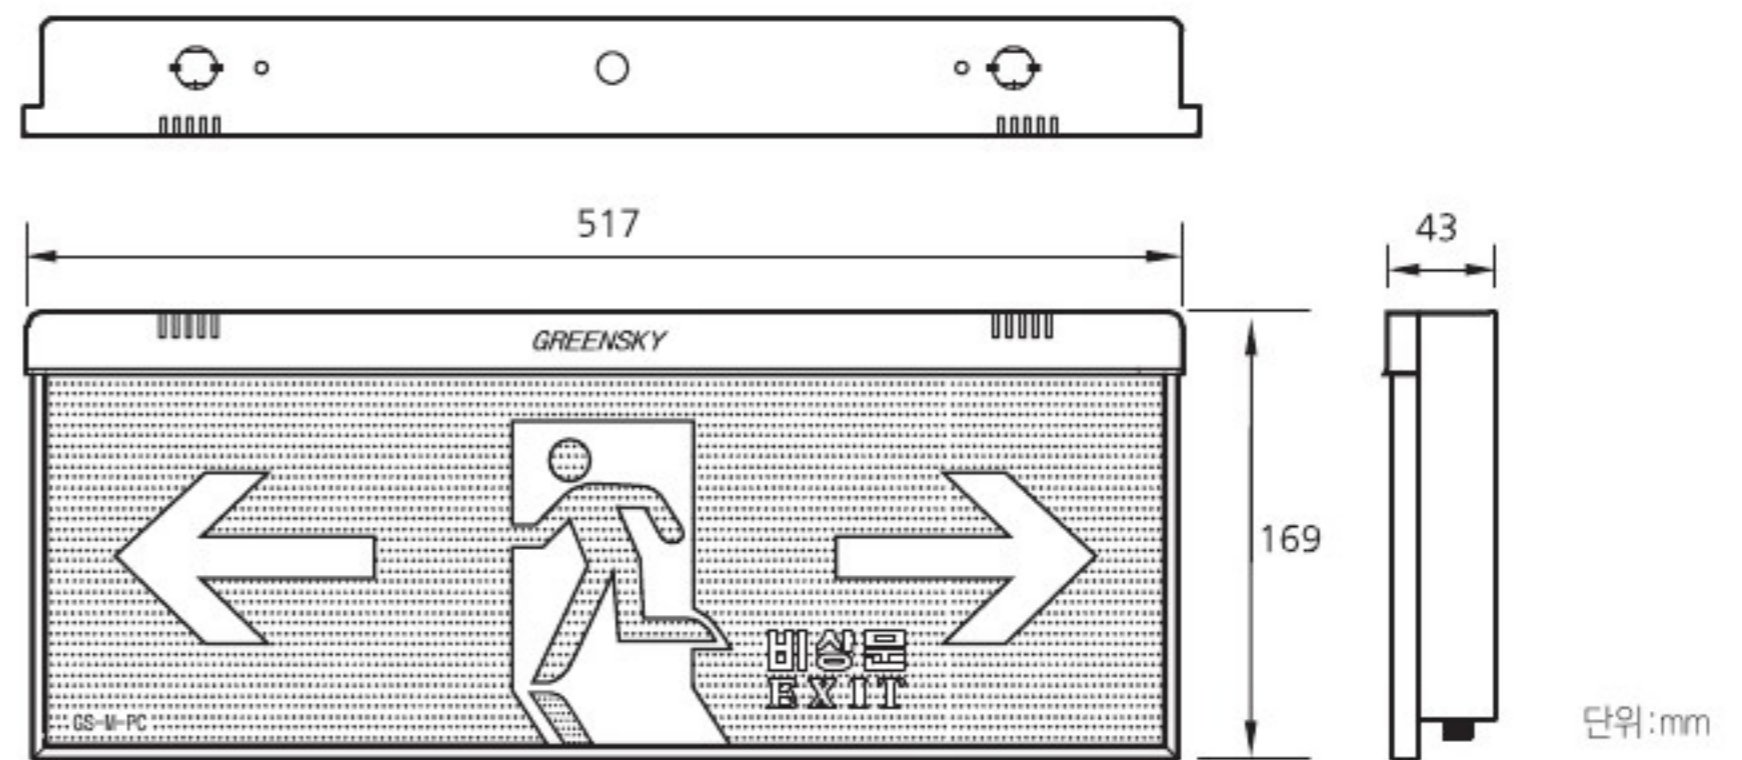

시공방법

1. 유도등 하단부에 있는 볼트를 풀어낸 후 판넬과 외함을 분리한다.
2. 외함을 벽에 견고하게 부착한다.
3. PCB ASSY에서 AC파워선을 뽑은 후 전원선 색상에 맞춰 파워선과 전원선을 결선한다.
4. 파워선을 콘넥타에 체결하여 분해의 역순으로 외함과 판넬을 연결한다.