

(상품번호 5512)

luminaire for emergency exit sign

# 복도통로유도등

벽부형  
고급형소형


**특징**

- 기존유도등(형광등식)에 비해 3~5배 긴 수명
- SMPS를 기반으로 하는 고성능 수행
- BLU 방식을 적용한 고휘도 표시면
- 높은 효율, 저 전력 소비
- 아주 슬림한 두께
- 보수 및 교체 비용 절감



G1-BS0

**표시면 코드**

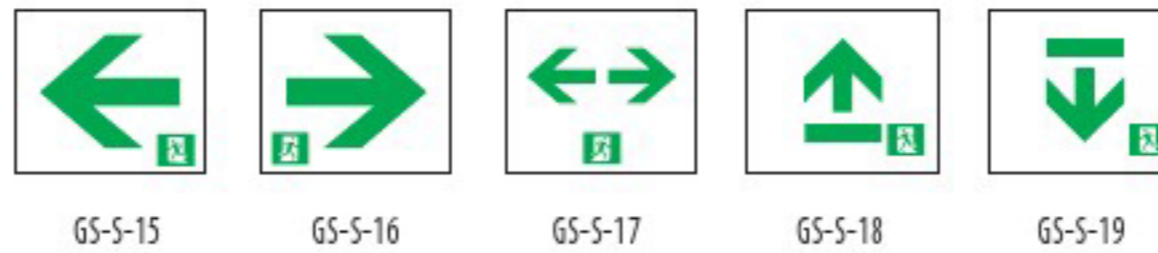


모델  
G1-BS0

형식승인번호  
유06-30-1

**제원**

- 광 원 : LED
- 사용전압 : AC220V
- 예비전원 : Ni-Cd 4.8V 300mAh
- 유효점등시간 : 60분용
- 제품크기 : W205×H200×D40 (mm)
- 외함재질 : 난연 ABS(합성수지)
- 제품중량 : 1.1kg
- 고효율인증번호 : LED유도등 제22호
- 소비전력 : 2.6W

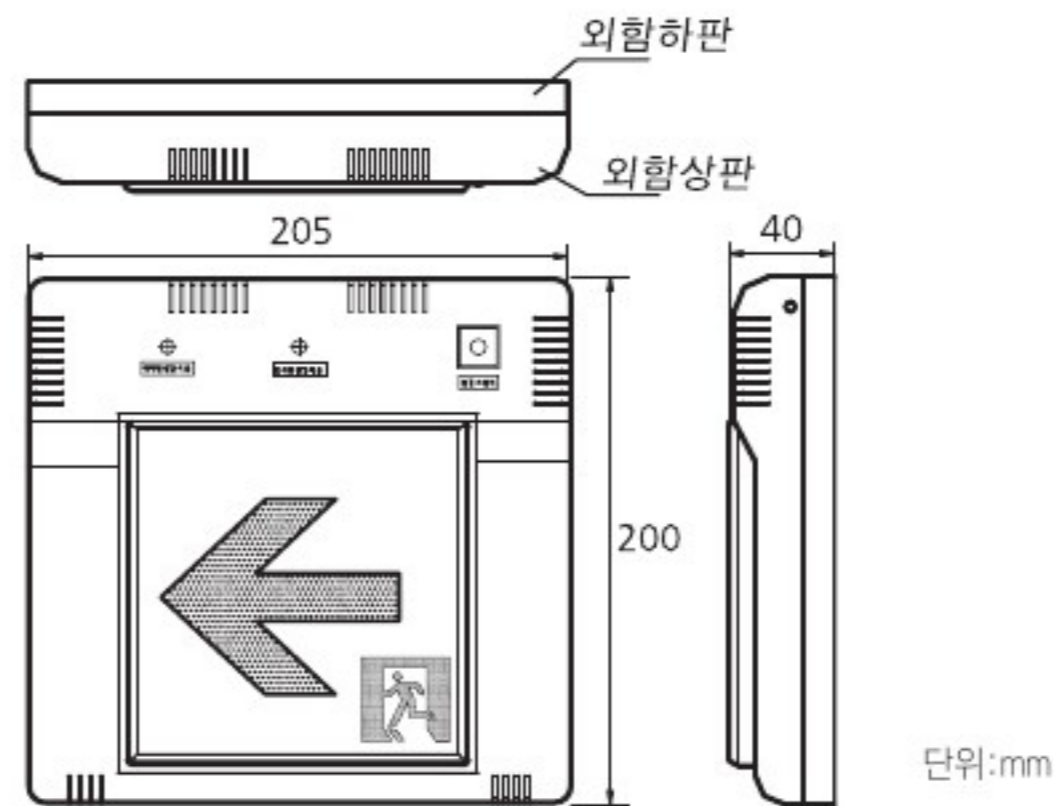

단위:mm

**시공방법**

1. 외함 상, 하판을 드라이버로 분리한다.
2. 외함 하판을 벽에 고정시킨다.
3. 유도등 AC인출선과 전원선을 동일색상에 맞춰서 결선한다.
4. 결선후 외함 상, 하판을 결합한다.